


FP60 LIGHTBOX

FP60 LIGHTBOX

PIXLIP®

Datenblatt

Data sheet

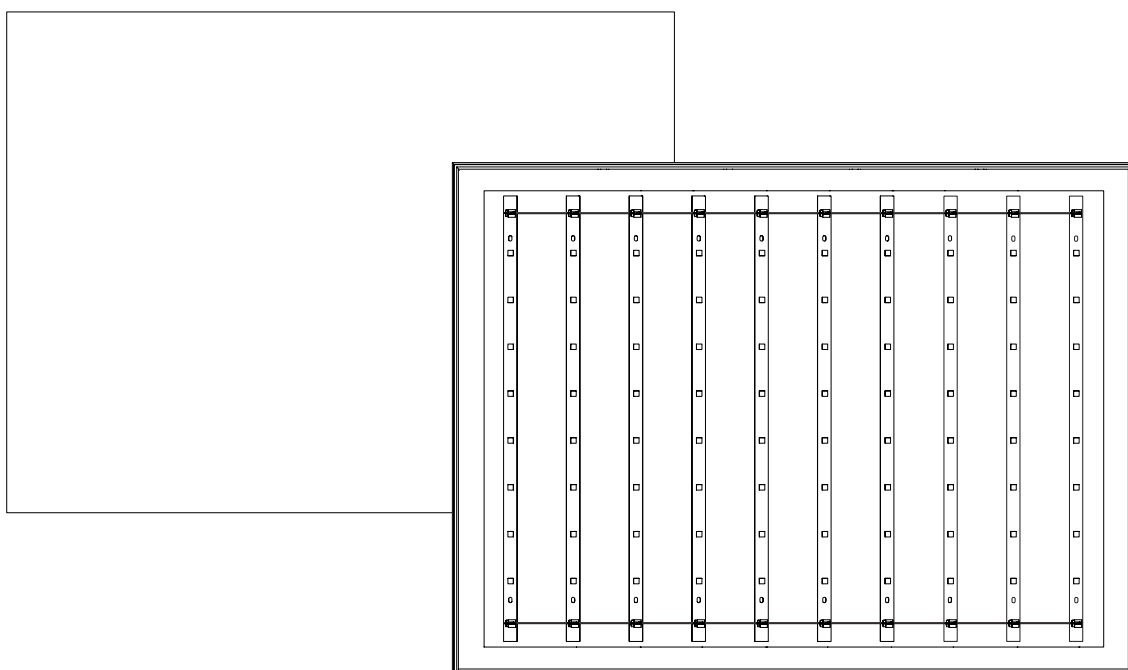

PIXLIP®

www.pixlip.com

FP60 LIGHTBOX

Paketinhalt* Package content*	1 × Flatpanel 60 mm Profil 1 × Flatpanel 60 mm profile 2 × Abhängeset VARIO 2 × Suspension set VARIO	
	OPTIONAL 1 × Smart Dimmer 1 × Smart dimmer	
Rahmen Frame	Material Material Farbe Color Zertifizierungen Certifications	Aluminium Aluminium silber eloxiert silver anodized CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Flame retardant rated V0 UV Schutz UV protection
FP LED Modul FP LED module	Maße Dimensions Anzahl Quantity Farbtemperatur Color temperature Lebensdauer Lifespan Input Zertifizierungen Certifications	variiert nach Rahmengröße varies depending on frame size variiert nach Rahmengröße varies depending on frame size Tageslichtweiß, ca. 6.500 K Daylight white, approx. 6,500 K ≈ 50.000 h 24 V CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification Brandschutzklasse V0 Flame retardant rated V0 IP20
FP Netzgerät FP Power Supply	Output Input Zertifizierungen Certifications	24 V 220 - 290 VAC, 50 / 60 Hz, 0,16 A CE Zertifizierung CE Certification UL Zertifizierung UL Certification IP20
* FP Light Textil FP Light Textile	Print #260002 White #260001 Anwendung Application Zertifizierungen Certifications	Hinterleuchtung, Indoor Indoor backlighting Brandschutzklasse B1, DIN 4102, NFP 92503 M1 Flame retardant rated B1, DIN 4102, NFP 92503 M1
Versandgewicht Shipping weight	variiert nach Rahmengröße varies depending on frame size	
Packmaße Pack dimensions	variiert nach Rahmengröße varies depending on frame size	
Packeinheiten Pack unit	variiert nach Rahmengröße varies depending on frame size	

* Alle LIGHTBOX Produkte verstehen sich OHNE Drucke.
All LIGHTBOX products are WITHOUT prints.